OSIGHT XE AMRS

Red dot fechado, footprint RMR, multi-retículo 2/6/32 MOA · Manual do usuário



Tradução para o português do Brasil do manual oficial da Osight.
Figuras: Osight, com os rótulos traduzidos pela Base Charlie.

Miras Brasil · mirasbrasil.com.br · Base Charlie, revenda autorizada
Olight e Osight · CR/SINARM 530704 · CNPJ 29.845.390/0001-82

SUMÁRIO

1. Especificações técnicas
2. Conteúdo da embalagem
3. Visão geral do produto
4. Antes de usar: retire a película isolante
5. Como usar
6. Alça de mira reserva rebatível (CBRS™)
7. Instalação
8. Zeragem
9. Troca da bateria
10. Aviso de bateria fraca
11. Memória
12. Avisos de segurança da bateria
13. Garantia
14. Fabricante, conformidade e descarte

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Retículos	Ponto 2 MOA · ponto 2 MOA + círculo 32 MOA · ponto 6 MOA · ponto 6 MOA + círculo 32 MOA · círculo 32 MOA
Janela	23 × 18 mm (0,91 × 0,71 in)
Ajuste por clique	1 MOA
Níveis de brilho	10
Bateria	CR1632 (3 V), lítio
Estanqueidade	IPX7
Resistência a queda	1,5 m
Temperatura de operação	-30 °C a 60 °C
Material do corpo	Alumínio 7075-T6
Dimensões	48,5 × 30,5 × 29,5 mm (1,91 × 1,20 × 1,16 in)
Peso	51 g (1,8 oz), com a bateria

Autonomia da bateria (no nível de brilho 3)

Retículo	Autonomia
Ponto 2 MOA	105.000 h
Ponto 2 MOA + círculo 32 MOA	63.000 h
Ponto 6 MOA	100.000 h
Ponto 6 MOA + círculo 32 MOA	61.000 h
Círculo 32 MOA	66.000 h


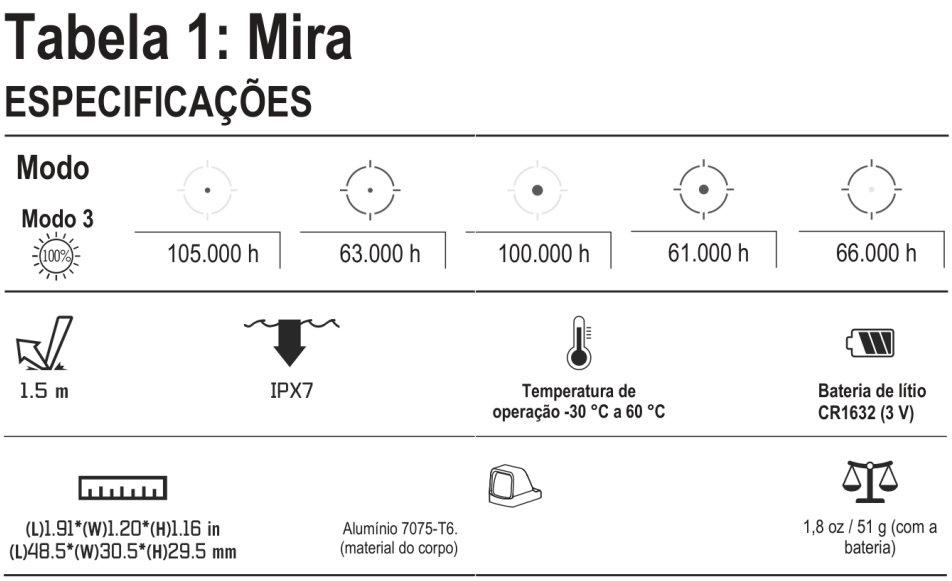


Tabela 1 do manual oficial, com os rótulos em português.

2. CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Mira Osight XE AMRS
- Capa de proteção
- Ferramenta
- Sachê dessecante
- Flanela de limpeza
- Parafusos de instalação #6-32, #4-40, #6-40 e M3
- Caixa de parafusos
- Parafuso do compartimento da bateria

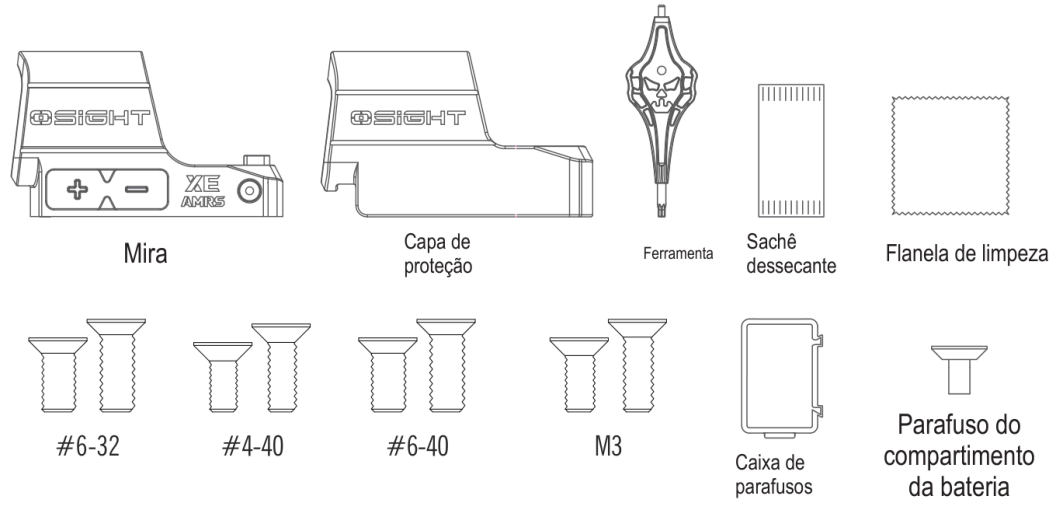

Na caixa do manual oficial, com os rótulos em português.

3. VISÃO GERAL DO PRODUTO

Os botões, os ajustes e o compartimento da bateria estão indicados na Figura 1.

Figura 1

Visão geral do produto

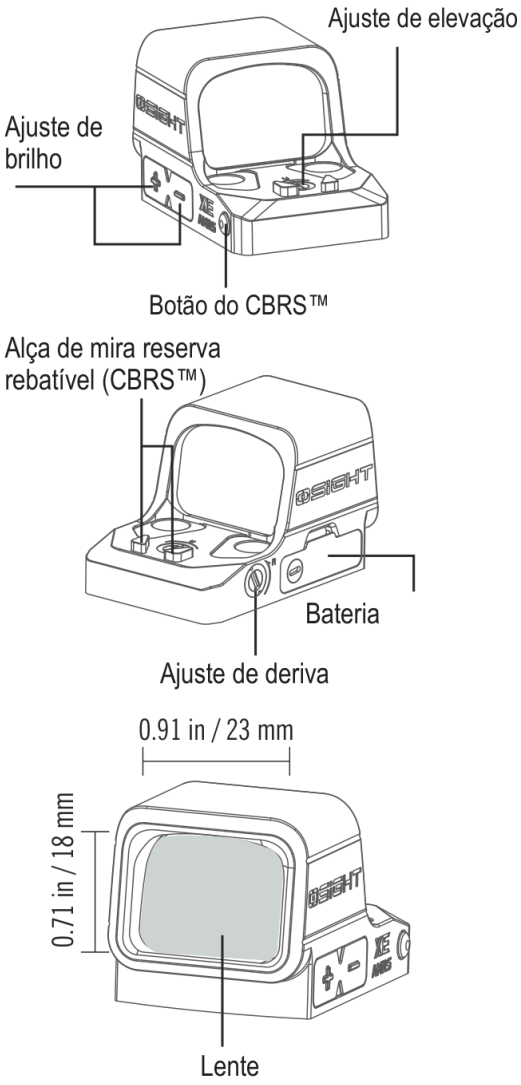


Figura 1 do manual oficial, com os rótulos em português.

4. ANTES DE USAR: RETIRE A PELÍCULA ISOLANTE

Retire a película isolante da bateria antes do primeiro uso (Figura 2).

Figura 2
Retire a película isolante

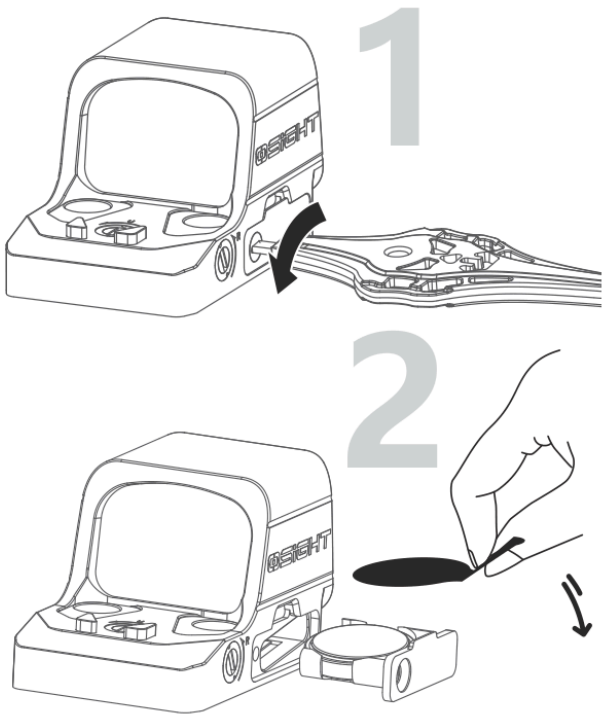


Figura 2 do manual oficial, com os rótulos em português.

5. COMO USAR

Figura 3
Ligar manual

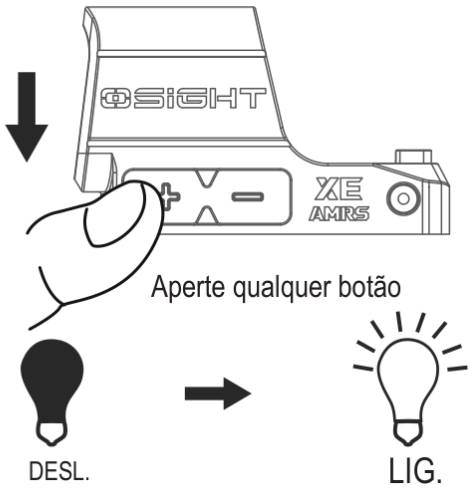


Figura 3 do manual oficial, com os rótulos em português.

Ligar (Figura 3)

Ligar manual: aperte qualquer botão para ligar a mira.

Ligar automático (padrão): com o sensor de movimento ativado, a mira liga sozinha ao ser movimentada.



Figura 4 do manual oficial, com os rótulos em português.

Desligar (Figura 4)

Desligar manual: aperte os botões "+" e "-" ao mesmo tempo por mais de 0,5 segundo.

Desligar automático (padrão): com o sensor de movimento ativado, a mira desliga sozinha se ficar parada por 3 minutos.

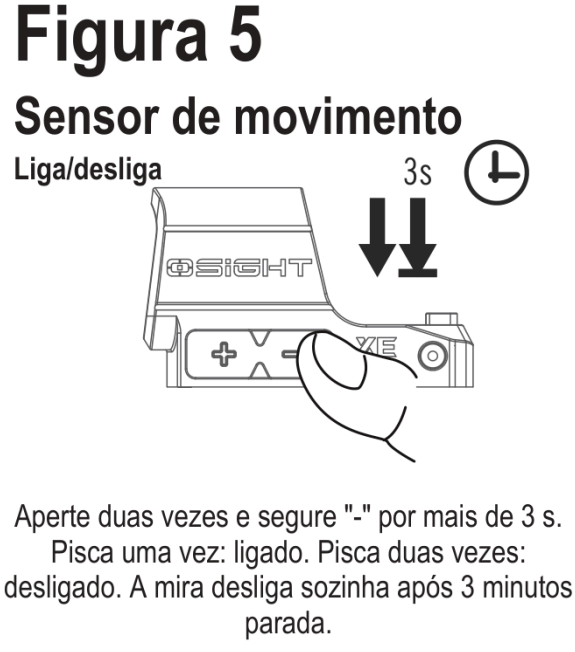


Figura 5 do manual oficial, com os rótulos em português.

Sensor de movimento (Figura 5)

O sensor de movimento vem ativado de fábrica e é a melhor configuração para a duração da bateria e a praticidade.

Para ativar ou desativar: com a mira ligada, aperte duas vezes e segure o botão "-" por mais de 3 segundos. Ao ativar, o retículo pisca uma vez. Ao desativar, pisca duas vezes.



Figura 6 do manual oficial, com os rótulos em português.

Ajuste de brilho (Figura 6)

A mira tem 10 níveis de brilho. Os níveis 1 e 2 são os mais fracos, para ambiente escuro, e os níveis 3 a 10 são para uso de dia. O nível 1 é o mais fraco e o 10, o mais forte.

Aperte "+" para aumentar e "-" para diminuir o brilho. Ao tentar ir abaixo do 1 ou acima do 10, o retículo pisca uma vez para avisar que chegou ao mínimo ou ao máximo.

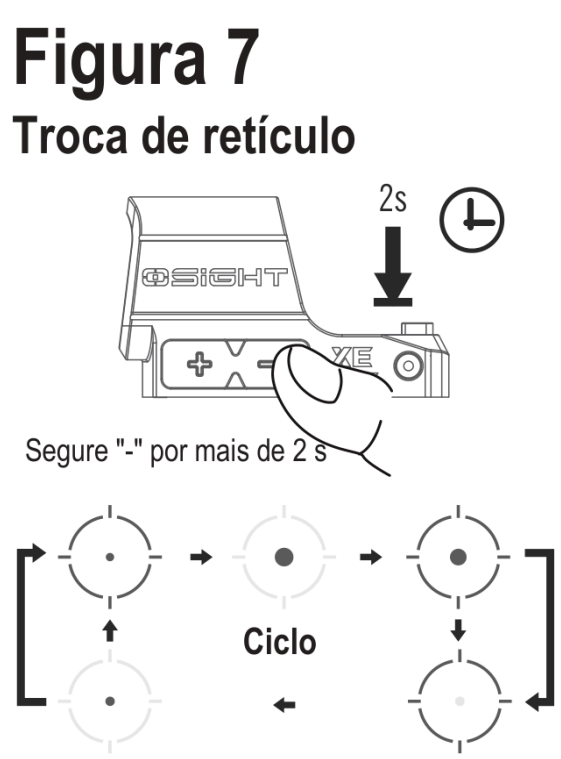


Figura 7 do manual oficial, com os rótulos em português.

Troca de retículo (Figura 7)


Com a mira ligada, segure o botão "-" por mais de 2 segundos para percorrer as cinco opções de retículo, trocando a cada 1 segundo nesta ordem: ponto de 2 MOA, ponto de 2 MOA + círculo de 32 MOA, ponto de 6 MOA, ponto de 6 MOA + círculo de 32 MOA e círculo de 32 MOA. O padrão de fábrica é o ponto de 2 MOA.

6. ALÇA DE MIRA RESERVA REBATÍVEL (CBRS™)

Ajuste da alça de mira

Figura 8-1

CBRS™ recolhido

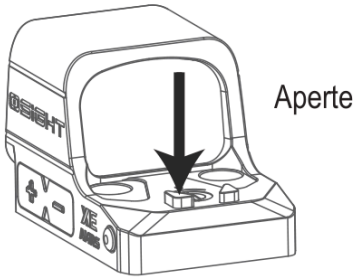

Com a ferramenta ou com o dedo, pressione até ficar rente à superfície. Ao ouvir o "clique", ela trava sozinha.


Figura 8-1 do manual oficial, com os rótulos em português.

Recolher o CBRS™ (Figura 8-1)

Com a ferramenta ou com o dedo, pressione a alça até ficar rente à superfície. Ao ouvir o "clique", ela trava sozinha.

Figura 8-2

CBRS™ levantado

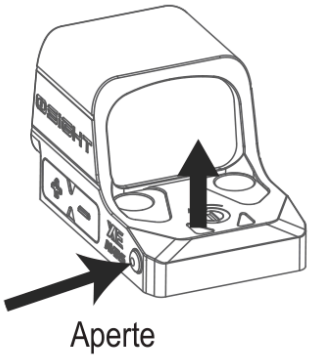

Com a ferramenta, aperte o botão do CBRS™ até ele saltar.


Figura 8-2 do manual oficial, com os rótulos em português.

Levantar o CBRS™ (Figura 8-2)

Com a ferramenta ou com o dedo, aperte o botão do CBRS™ até a alça saltar. De fábrica, ela vem levantada.

7. INSTALAÇÃO

Figura 9
Como instalar

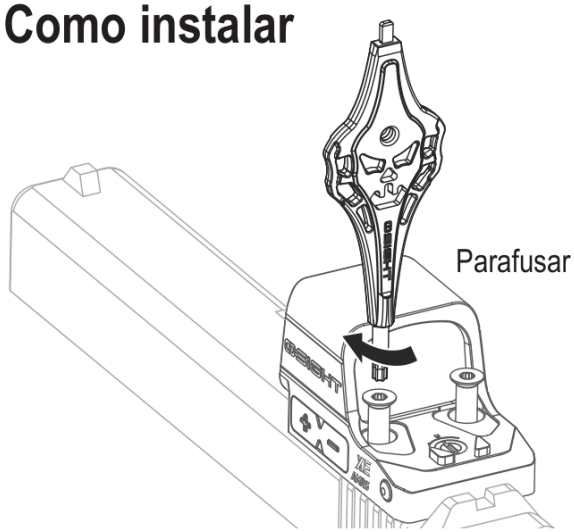


Para o torque, veja o cartão de instalação.

Figura 9 do manual oficial, com os rótulos em português.

Siga a Figura 9. Para o torque dos parafusos, veja o cartão de instalação que acompanha a mira. Recomendamos a instalação e a zeragem por armeiro especializado.

8. ZERAGEM

Figura 10
Zeragem

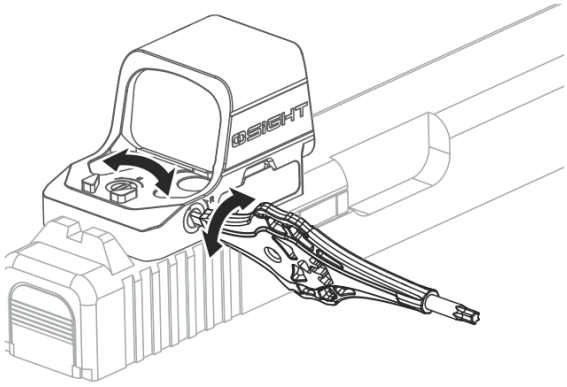

Gire para ajustar elevação ou deriva. 1 MOA por clique

Figura 10 do manual oficial, com os rótulos em português.

Gire os ajustes de deriva (esquerda e direita) ou de elevação (cima e baixo): cada clique move 1 MOA (Figura 10).

9. TROCA DA BATERIA

Siga a sequência da Figura 11: retire o parafuso do compartimento, abra a gaveta com a ferramenta, troque a bateria, recoloque a gaveta pressionando até ficar rente ao corpo e aperte o parafuso.



Figura 11 do manual oficial, com os rótulos em português.

10. AVISO DE BATERIA FRACA

Quando a bateria está fraca, o retículo pisca três vezes em um segundo, a cada minuto. Troque a bateria o quanto antes.

11. MEMÓRIA

Ao desligar, a mira guarda o último brilho, o estado do sensor de movimento, o retículo escolhido e se estava ligada ou desligada.

12. AVISOS DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Não engula a bateria: há risco de queimadura química.
- Este produto contém uma bateria tipo moeda (botão).
- Se a bateria tipo moeda for engolida, pode causar queimaduras internas graves em apenas 2 horas e levar à morte.
- Mantenha baterias novas e usadas longe de crianças.
- Se o compartimento da bateria não fechar com firmeza, pare de usar o produto e mantenha-o longe de crianças.
- Se achar que uma bateria foi engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Não troque a bateria por um tipo incorreto, que possa anular uma proteção (como certos tipos de bateria de lítio).
- Não jogue a bateria no fogo nem em forno quente, nem a esmague ou corte: ela pode explodir.
- Deixar a bateria em ambiente de temperatura extremamente alta pode causar explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
- Bateria submetida a pressão do ar extremamente baixa pode explodir ou vazar líquido ou gás inflamável.

13. GARANTIA

A Osight oferece garantia vitalícia, atendida pela própria fabricante: se o produto Osight apresentar qualquer problema, a Osight cuida dele e, se não for possível consertar, troca por um produto em perfeito funcionamento, de valor igual ou maior.

A garantia cobre defeitos de material e de fabricação em uso normal, e não cobre perda, roubo, dano intencional nem dano estético. Informações completas sobre a garantia em osight.com.

Atendimento nos EUA: cs@osight.com. Outros países e regiões: atendimento global, contact@osight.com.

Comprou na Base Charlie? Nós atendemos a garantia de 1 ano aqui no Brasil: fale com a equipe pelo WhatsApp (41) 99626-7536. Depois desse prazo, a garantia vitalícia é acionada direto com a fabricante.

14. FABRICANTE, CONFORMIDADE E DESCARTE

Fabricante

Projetado pela OSIGHT INC. no Arizona, EUA: 4330 W Chandler Blvd, Suite 4, Chandler, AZ 85226.

Fabricante: 8th Floor, Building 1, Xinghuang Technology Park, No. 50, Zhongzhun Road, Cuiheng New District, Zhongshan City, Guangdong, China. Fabricado na China.

Declaração de conformidade da União Europeia

A Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd declara que o produto Osight XE AMRS está em conformidade com a Diretiva 2014/30/UE e com a Diretiva RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. O texto completo da declaração de conformidade da UE está em https://www.olight.com/download.

Declaração de conformidade FCC (EUA)

Este aparelho está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferência prejudicial e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive a que possa causar operação indesejada.

Mudanças ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Nota: este equipamento foi testado e atende aos limites de um dispositivo digital Classe B, conforme a parte 15 das Regras da FCC. Esses limites dão proteção razoável contra interferência prejudicial em instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio. Não há garantia de que a interferência não ocorra em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência na recepção de rádio ou televisão (o que se verifica desligando e ligando o equipamento), o usuário deve tentar corrigir a interferência com uma ou mais das medidas abaixo:

- Reoriente ou mude de lugar a antena receptora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento em uma tomada de circuito diferente daquele em que o receptor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio e TV experiente.

Aviso ISED (Canadá)

Este aparelho está em conformidade com as normas ICES da Industry Canada. A operação está sujeita a duas condições: (1) este aparelho não pode causar interferência e (2) este aparelho deve aceitar qualquer interferência, inclusive a que possa causar operação indesejada do aparelho. Este aparelho digital Classe B está em conformidade com a norma canadense ICES-003 (NMB-003).

Descarte e reciclagem (WEEE)

Todo produto com este símbolo é resíduo de equipamento elétrico e eletrônico (WEEE, diretiva 2012/19/UE) e não deve ser misturado ao lixo doméstico comum. Para proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregue o equipamento em um ponto de coleta para reciclagem de eletroeletrônicos indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudam a evitar consequências negativas ao meio ambiente e à saúde. Procure o instalador ou as autoridades locais para saber onde ficam e como funcionam esses pontos de coleta.

Tradução para o português do Brasil, feita pela Base Charlie, do manual oficial da Osight (fonte: cdn.olightstore.com, osight-xe-amrs-user-manual.pdf). Figuras: Osight, com os rótulos traduzidos. Em caso de diferença, vale o manual original do fabricante.